

IP-видеокамера с ИК-подсветкой Synergo IPS Bullet O2VM11

Руководство пользователя




Общие сведения

Общие сведения

В данном кратком руководстве пользователя (здесь и далее – «Руководство») описаны функции, способы монтажа и принципы работы с видеокамерой.

Инструкции по технике безопасности

В руководстве могут встречаться следующие разделенные на категории условные обозначения с определенным значением.

Условное обозначение	Значение
 ВНИМАНИЕ	Указывает на опасность, которая может привести к легкому или умеренному травмированию.
 ОСТОРОЖНО!	Указывает на вероятный риск повреждения имущества, потере данных, снижению эффективности или непредсказуемым результатам.
 ПРИМЕЧАНИЕ	Дополнительная информация, служащая для акцентирования внимания на тексте и дополнения к тексту.

Уведомление о защите приватности

Если Вы являетесь пользователем устройства или представителем правоохранительных органов, Вы можете собирать персональные данные других людей, например: изображения лиц, отпечатки пальцев, государственные номера автомобилей, адреса электронной почты, номера телефонов, геоданные и т.д. Вы должны соблюдать законодательство о защите персональных данных, чтобы обеспечить защиту законных прав и интересов других людей. Необходимо установить четкую и хорошо видимую информацию о том что ведется видеонаблюдение и соответствующая контактная информация.

О руководстве


- Данное руководство предназначено только для ознакомления. В случае несоответствия между руководством и фактическим продуктом, последний имеет решающее значение.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо убытки, вызванные действиями, несоответствующими руководству.
- Руководство обновляется в соответствии с актуальным законодательством в соответствующих регионах.

3 Установка

Комплектация



- Инструменты, необходимые для установки, например, электродрель, не входят в комплектацию.



Network Camera X 1



Набор крепежа *1



Водонепроницаемое
соединение *1



Сетевая камера



Ключ *1
(опционально)



Шаблон разметки *1

Размеры




Следующие изображения представлены только для примера; преимущественное значение имеет фактический продукт.


Модель А (единицы измерения: мм)

Установка устройства


Метод установки

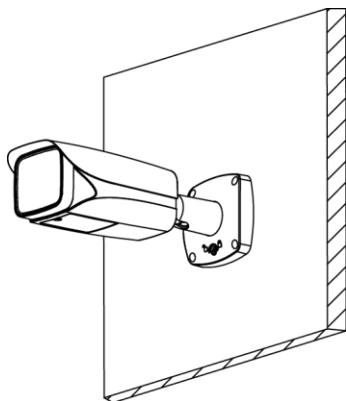


Стена

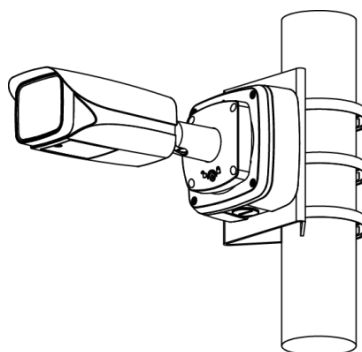

Шест/столб

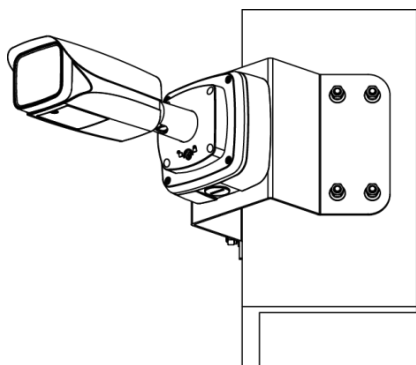

Угол




Потолок

Установка SD-карты (опционально)



- Не оставляйте нижнюю крышку открытой на продолжительное время во влажной среде, чтобы избежать проникновения водяной пыли.
- Слот для SD-карты доступен для данной модели.
- Перед установкой SD-карты отключите питание устройства.
- Чтобы осуществить сброс, удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд.
- Серия моторизованных вариофокальных камер оснащена моторизованными объективами с переменным фокусным расстоянием, которые не требуют ручной регулировки; для устройства с кнопками W / T, можно осуществить настройку фокуса и масштабирования.
- Вы можете подключить аналоговый выходной порт к ТВ-монитору и просматривать изображения, используя соответствующий аналоговый кабель.

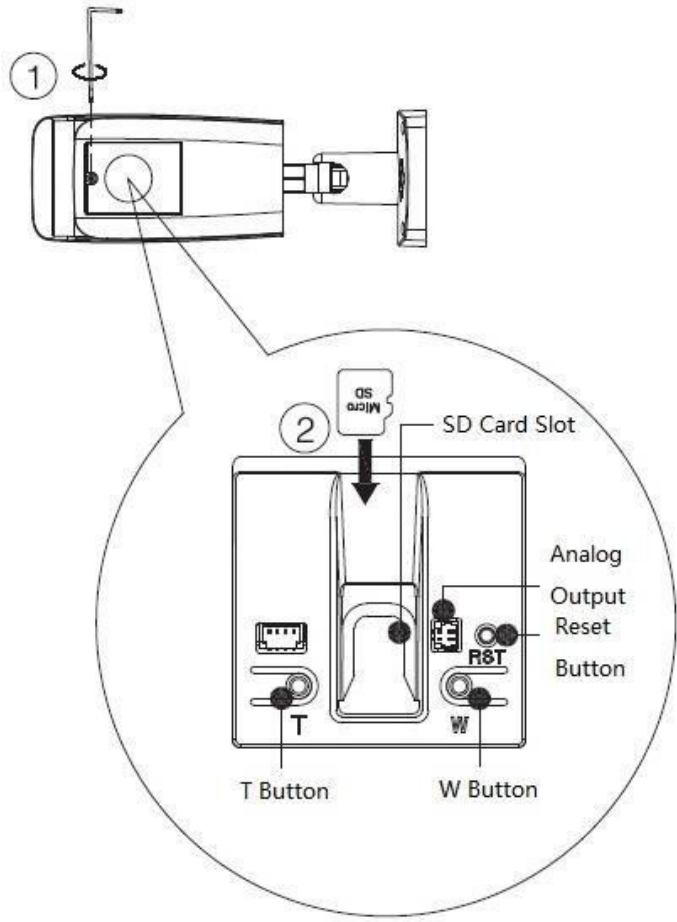


Монтаж устройства




Убедитесь, что место монтажа может выдержать не менее 3-кратного веса устройства.

Кабель проходит через монтажную поверхность

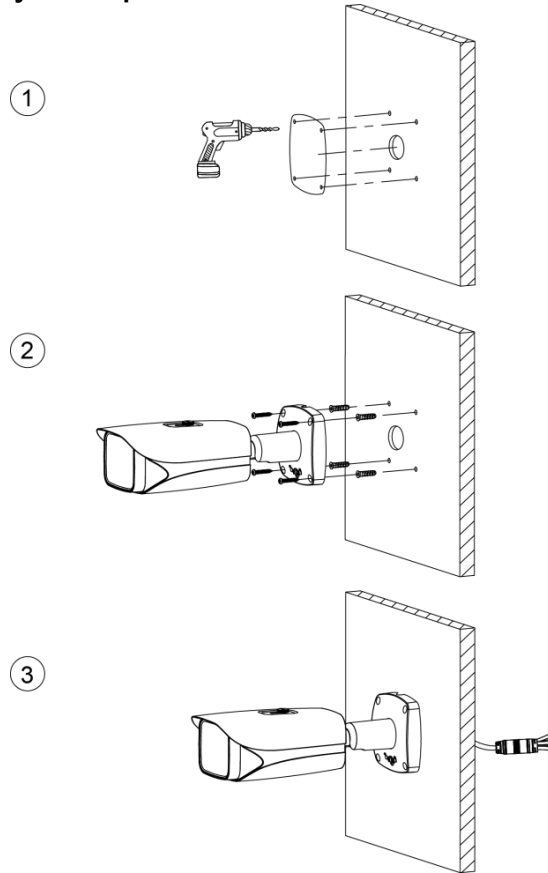


Кабель проходит через боковой кабельный лоток

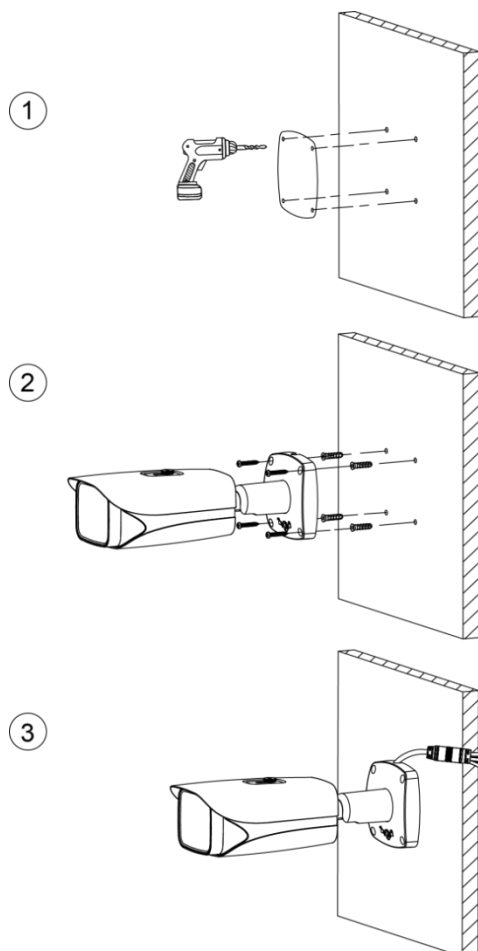


Установка водонепроницаемого соединения



Эта часть нужна, только если в комплектацию устройства входит водонепроницаемое соединение, и устройство устанавливается на улице.

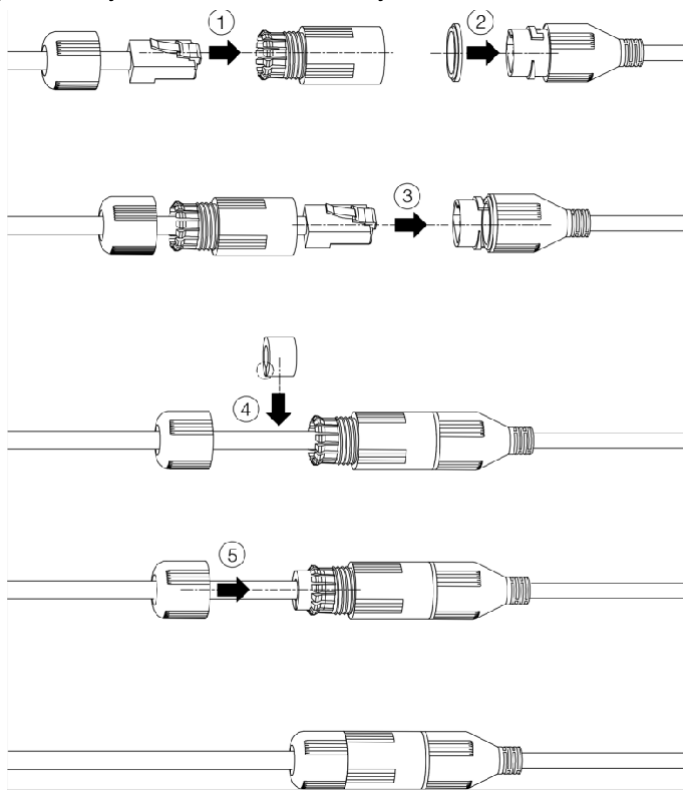


Регулировка солнцезащитного козырька

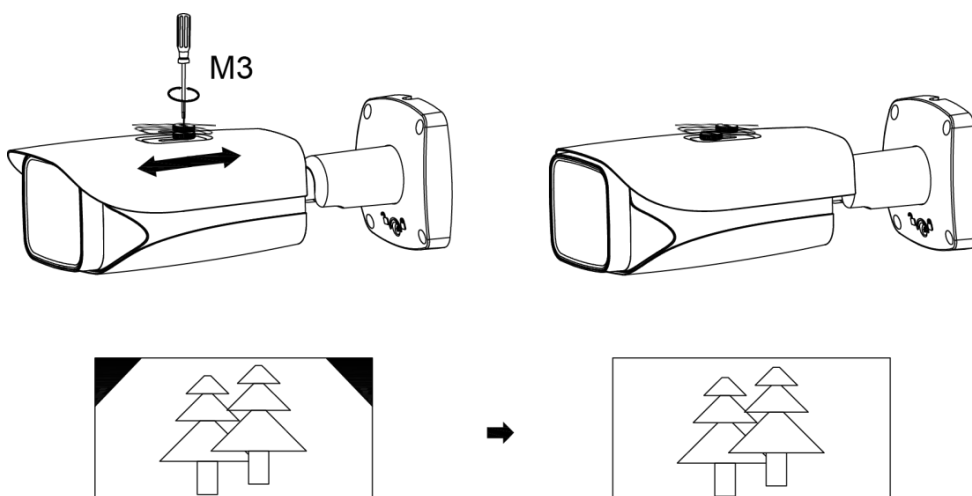

Регулировка угла



Не поворачивайте корпус камеры в одном направлении более трех раз.

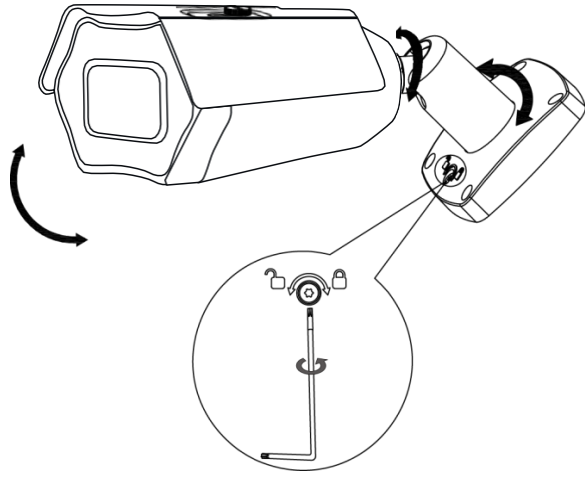

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2.7" 2Мп progressive scan CMOS
Разрешение	1920 (Г) x 1080 (В)
Память RAM, Мб ROM, Мб	16 64
Скорость электронного затвора, с	Авто/вручную, от 1/3 до 1/100000
Чувствительность, лк	0,008 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки, м, не более	50
Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние, мм	От 2,8 до 12
Макс. апертура	F1.7
Снимки изображений лиц	нет
Атрибуты лиц	нет
Защита периметра	нет
Подсчет людей	нет
Действия при событии	нет
Общие функции	---
Сжатие	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Потоки	2 потока
Разрешение	1080P (1920 x 1080)/2M (1280 x 960)/720P (1280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
Режим "День/ночь"	Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
Обнаружение движения	Да (4 зоны, прямоугольник)
Область интереса	Да (4 зоны)
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Поддерживается
Интеллектуальная ИК-подсветка	Поддерживается
Функция "Антитуман"	Поддерживается
Приватные зоны	Да (4 зоны, прямоугольник)
Сжатие	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723
Протоколы	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
Совместимость	ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
Локальное хранение	NAS, FTP, Карта памяти Micro SD 256 Гб
Веб-интерфейс	IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12)
Видеоинтерфейс	Н/П
Аудиоинтерфейс	нет
RS485	Н/П
Тревожные входы/выходы	нет
Напряжение питания DC, В PoE	12 (±30 %) 802.3af (класс 0)
Потребляемая мощность, Вт, не более	6.2
Класс защиты	IP67
Вандалозащищенность	IK10
Материал корпуса	Металл
Температурные условия работы, °С	От - 55 до + 60
Температурные условия хранения, °С	От - 55 до + 60
Влажность, %, не более	95
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	273 x 120
Масса, кг, не более	1.1